


A B A N A K I

COOLESCER™

RIGENERA IL REFRIGERANTE

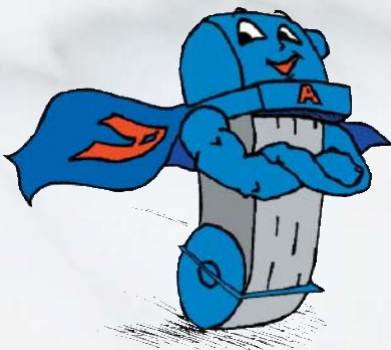

L'Abanaki Coolescer è un necessità per ogni officina in cui si trovano macchine utensili che fanno uso di refrigerante. Questa unità allunga la durata del refrigerante, riduce i costi di smaltimento, elimina i tempi morti, migliora la durata utensile e aiuta a prevenire dermatiti.

Come funziona:

Il refrigerante è pompato nel fusto dove viene introdotto ossigeno tramite una pompa di aerazione. Poi viene fatto passare attraverso la cartuccia coalescente dove l'olio viene separato grazie ad un tempo di assestamento e al mezzo coalescente. L'olio separato rimane sulla superficie del fusto e viene rimosso tramite la valvola di scarico olio. Il refrigerante pulito viene pompato nuovamente nelle vasca del refrigerante tramite un'altra uscita di scarico.

Proprietà

- Raccordi a tenuta stagna
- Tubo anti schiacciamento
- Garanzia di 1 anno
- Sistema chiuso
- La cartuccia non deve mai essere sostituita

Misura fusto: 40cm Dia. x 75cm Altezza

Capacità: 76l

Pompa: 3,8l/m



FluEight S.r.l.

Sede Operativa:

Via Goldoni, 19 - 20090 Trezzano S/N (MI)

Tel 02/48403081 - Fax 02/4450192 - 48403091

info@flu8.com